


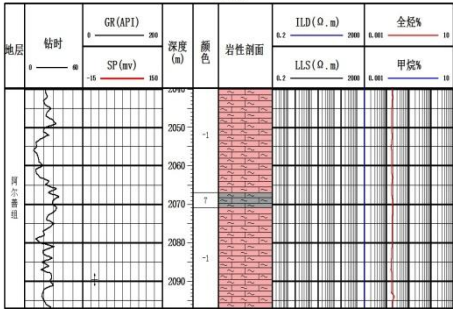

蒙乌参1井钻探工程施工日报

(时间: 2016年10月7日 7:00 至 2016年10月8日 7:00 天气: 晴)

工程概况											
井点地理位置		内蒙古自治区锡林郭勒盟乌拉盖管理区贺斯格乌拉牧场									
构造位置		贺斯格乌拉凹陷				设计井深 (m)		3168			
钻探目的		1.建立贺斯格乌拉凹陷地层层序、评价凹陷深部烃源岩; 2.揭示凹陷中生界储盖组合特征,进一步明确凹陷资源潜力; 3.查明腾格尔组、阿尔善组含油气性,争取获得油气发现或突破。									
目的层段		阿尔善组、腾格尔组									
钻井施工情况											
施工累计天数		45		当前井深 (m)		2098.00		日进尺 (m)		25.00	
钻具组合		215.9mm牙轮+430*410接头+178mm钻铤*2+214mm螺扶+165mm浮阀+165mm定向接头+178mm无磁+411*410接头+178mm钻铤+165mm钻铤*7+411*4A10接头+159mm钻铤*4+4A10*411接头+127mm斜坡钻杆						钻头规范		215.9mm	
施工情况		10月7日7:00-13:05钻进-14:00循环-14:50短起下钻-15:15循环-16:45钻进-17:50循环-21:30起钻-22:10组合钻具更换钻头-10月8日2:50下钻-4:10循环-7:00钻进									
泥浆性能				入口		出口		泥饼 (mm)		0.5	
		钻井液密度 (g/cm ³)		1.11		1.12		粘度 (s)		52	
		电导率 (s/m)		13.54		17.18		初切 (mg/cm ²)		4	
		温度 (℃)		36.19		50.03		终切 (mg/cm ²)		7	
		失水 (ml)		3.6		含砂%		0.25		PH值	
录井资料											
钻遇地层情况		地层	第四系	赛汉塔拉组	腾二段	腾一段	阿尔善组	侏罗系			
		井深	52.00	535.00	957.00	1465.00	2098.00				
		层厚	44.40	483.00	422.00	508.00	633.00				
主要岩性		浅红色凝灰岩									
油气显示		无									
全烃 (%)		0.023									
组分 (%)		C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	iC ₅	nC ₅			
		0.007	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			
取心情况		无				常规钻时		最大	最小	一般	
								29	18	23	
现场照片											
					蒙乌参1井岩屑录井草图 1: 500 						

2090m浅红色凝灰岩

填表人: 刘嵘、刘洪彬

录井监督: 史文早

工程监督: 樊岱明

审核人: 刘卫彬

日期: 2016年 10 月 8 日