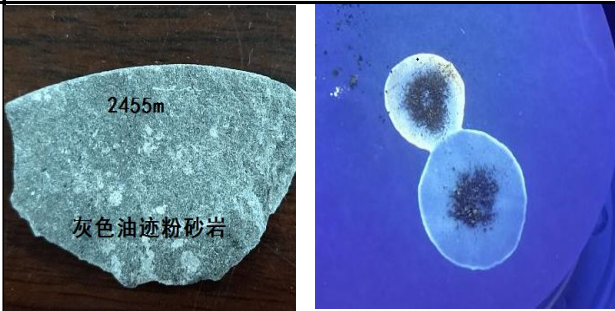


新苏参1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2019年9月30日08:00~2019年10月1日08:00

井点地理位置	新疆阿克苏市西南37km		构造位置	塔里木盆地阿瓦提凹陷沙井子构造带		填报人	
目的层段	主探寒武系肖尔布拉克组、兼探志留系柯坪塔格组和奥陶系鹰山组		设计井深 (m)	4200m			
钻井施工情况							
施工累计天数	46	当前井深 (m)	2455.46	日进尺 (m)	2.15		
钻遇地层	志留系柯坪塔格组	钻头类型	PDC	钻头规范 (mm)	215.9		
施工情况	8:00-10:30更换、组接取芯筒-16:00下钻-18:00循环，冲洗取芯筒-23:00取芯钻进-8:00起钻完(取芯进尺2.15m, 芯长2.07m, 取芯收获率96.3%)						
钻井液性能	入口		出口		泥饼 (mm)	0.2	
	泥浆密度 (g/cm ³)		1.15		粘度 (s)	43	
	电导率 (s/m)		6.8		初切 (mg/cm ²)	1.5	
	温度 (°C)		39		终切 (mg/cm ²)	6.5	
	失水 (mL)		4.4	含砂 (%)	0.3	PH值	8
钻具结构	Φ215.9mm取芯钻头 +川8-4取心筒+Φ177.8mm钻铤×8根+Φ127mm加重钻杆8根+Φ127mm钻杆						
时效分析							
生产时间 (h)	纯钻进	3:30:00	扩划眼	1:00:00	非生产时间	复杂	
	起下钻	14:30:00	循环钻井液	2:30:00		修理	
	接单根		地质循环			组织停工	
	换钻头		测井/测斜			等停	
	固井/下套管		辅助	2:30:00		等甲方指令	
录井资料							
岩性	2453-2455m灰色油迹粉砂岩						
异常显示	/						
气测异常	2453-2455灰色油迹粉砂岩，全烃0.107 ↑ 0.382%，甲烷0.1036 ↑ 0.2370%，含油气级别：油迹。						
后效显示	/						
捞取岩屑包数	2	岩屑捞至井深 (m)			2455.00	总烃 (%)	0.382
组分 (%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	iC ₅	nC ₅
	0.2370	0.0035	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	S ₀ (mg/g)	S ₁ (mg/g)	S ₂ (mg/g)	T _{max} (°C)	GPI	OPI	TPI
	0.0054	0.7698	2.2115	437.9	0.0018	0.2577	0.2596
取心情况	/						
常规钻时 (min/m)	最大	54.0	最小	42.0	一般	48.0	
取心钻时 (min/m)	最大	/	最小	/	一般	/	
现场解吸气含量测定实验	解吸	/	岩性	/	解吸气含量 (m ³ /吨)	/	
	测定井段	/		/		/	
	(m)	/		/		/	
新苏参1井现场照片			岩屑照片				
							

汇报人：孙鹏，赵兴鹏

审核人：张远银

日期：2019年10月1日